

画像認識型カード認証システム

アシバネUBロック AC1100SF



日常にフィットする
スリムな認証機器



主な特長



Bluetooth接続が可能
- SMSを利用したモバイルキー(オプション)



スマートフォンオリジナルアプリを用意
- iOS、Androidの専用アプリで管理可能



4.0インチカラーTFTタッチスクリーン
-直感で操作できるわかりやすいGUI



画像認識機能



Felica & Mifare が利用可能

画面サンプル



商品のお問い合わせ・ご注文は・・・

〒286-0201 千葉県富里市日吉台 2-4-3 成田コリンズ1F (京成成田駅徒歩6分・商品常時展示中)



ロックダイナミクス株式会社 電話：0476-36-7537 FAX：0476-36-7538

Mail info@lock-dyna.com HP <http://www.lock-dyna.com>

システム構成例



ネットワーク網(TCP/IP)

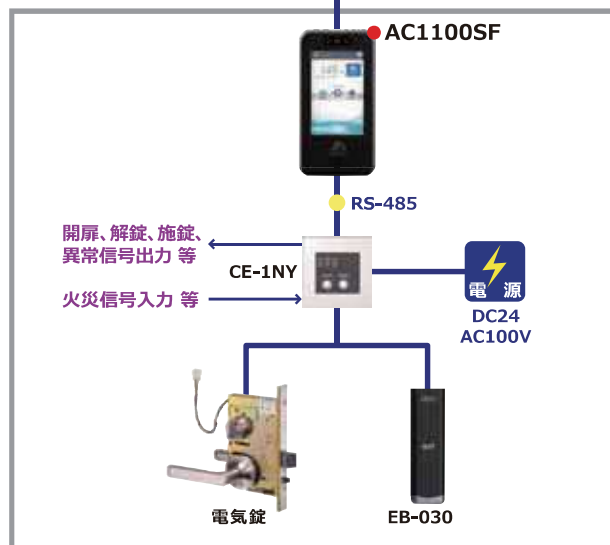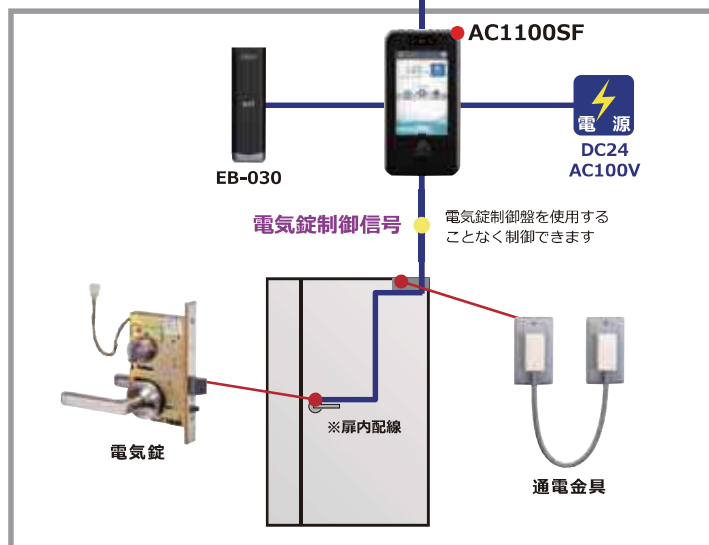

ネットワークでもスタンドアローンでも利用できます。

仕様

CPU	Single Core CPU (1GHz)
メモリ	512MB RAM + 8GB eMMC(NAND)
LCDモニタ	4 inch WVGA(800×480) カラーTFTタッチスクリーン(抵抗膜式)
カメラ	VGA(320×240)
非接触カード	13.56MHz Felica or Mifare
ユーザ数	200,000 ID
ログ保存数	1,000,000(Text) / 35,000(Image)
認証速度	平均1秒以内
通信	RS485・RS232・Wiegand in/out・USB(micro-B)・Bluetooth
LAN通信	10/100M Ethernet
電源	DC12~24V 0.6A (ACアダプタ付属有)
使用環境	-20℃~60℃ 湿度90%以下
サイズ	80mm(W)×153mm(H)×18.2mm(D)

■オプション

管理ソフトウェア	UNIS B+ (iOS, Android対応)・UNIS Server (Windows XP, 7, 8,10対応)
その他	屋外用BOX

<販売店>