

Face Secure



PrimeSecurity の FaceSecure(フェイスセキュア)は、顔認証、指紋認証、カード認証、暗証番号をワンボディーに収めた完全マルチ認証装置です。20種類以上の組み合わせで、よりセキュアな認証を実現します。

- 従来の IC カード、指紋認証システム以下の低価格
- 高速認証 (0.8 秒以下 : 顔認証の場合)
- 顔、指紋、暗証番号、IC カード※1の複合認証※2
- タッチパネルと音声ガイダンスによる簡単な操作性
- 高解像度赤外線カメラ搭載で、周囲の明るさの影響を受けません
- スタンドアロン、ネットワーク構築どちらも運用可能
- アンチ・パスバック、マルチパーソンルール対応

※1 Felica、Mifare、ICODE、HIDiCLASS 対応 Felica はソニー株式会社の登録商標です。

※2 最大 20 通りの組み合わせで複合認証が可能、各認証方式の単独での認証も可能です。



顔認証



指紋認証



IC カード



暗証番号




スタンドアロン構築



USB メモリで、履歴を本体からダウンロードして、Windows アクセサリのノートパッドなどで閲覧できます。

ネットワーク構築

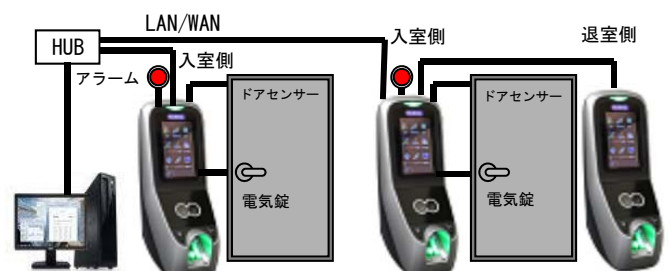

FaceSecure を LAN/WAN でネットワーク構築し、管理用ソフトウェアより、総合管理システムを構築できます。

FaceSecure は、最新の複合生体認証システムです。

顔認証、指紋認証、暗証番号、非接触 IC カード (Mifare、Felica マルチリーダ内蔵) での複合認証が可能です。

顔認証アルゴリズムは、ユーザーの顔面各部位の相対位置や、目、頬骨および顎の形状等を記録し、これらを特徴データとして用います。

このため眼鏡を替えたり髪を生やしたりした場合でも認証が可能です。また顔認証で 0.8 秒という高速認証を実現しました

高解像度赤外線カメラを搭載するため、これまで顔認証システムの課題であった周囲の明るさを気にする必要はなくなりました。節電対策による減灯、夜間や地下室等の様に完全消灯した暗所でも認証が可能です。

FaceSecure は、最大登録者数 500 人。スタンドアロン運用で最大 10 万件の入室履歴を蓄積します。

FaceSecure は PC 等を使用しないシンプルなスタンドアロン運用から専用ソフトウェアを使用した本格運用まで対応可能のため、小規模物件から中・大規模物件まで対応が可能です。

特 徴

- ・従来同等製品の 50% 以下の超低価格で、高機能。
- ・人間工学に基づいた先進のデザイン。
- ・設置場所を選ばないコンパクト設計。
- ・画面表示、音声共に、日本語、英語切り替え可能。
- ・交通系カード、おサイフケータイ*にも対応。
- ・顔、指紋、暗証番号、IC カード (Felica, Mifare) を自由に組み合わせ可能で、最大 20 モードの複合認証が可能。(各認証方式単独認証も可能)
- ・顔データ最大登録数 500 人 (オプション 3,000 人)
- ・TCP/IP、RS232/485 通信および USB ポート。
- ・3.0 インチ TFT タッチパネルと音声ガイダンスによる簡単な操作 (ユーザー登録、各種設定、履歴閲覧等)
- ・低照度下でも認証可能な赤外線モードへ自動切換。
- ・50 タイムゾーン、99 グループ。
- ・アンチ・パスマック、マルチパーソンルール対応。
- ・管理用ソフトウェア同梱 (日本語、英語対応)

※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。



●設置例(外観)

●タッチパネルによる
簡単な操作性

●消灯時でも認証可能

製品仕様

CPU	ZK 630MHz
メモリ	256M Flash, 64M SDRAM
指紋センサー	2K オプティカルセンサー
対応 IC カード	13.56MHz Felica, Mifare, ICODE
カメラ	高解像度赤外線カメラ
認証モード (顔面、指紋)	1:1 認証/1:N 認証モード切替
他人受入率 (FAR)	0.005%以下
本人拒否率 (FRR)	0.65%以下
ディスプレイ	3 インチカラーTFT タッチパネル
暗証番号入力	タッチパネル
顔認証登録数	500 (オプション 3,000)
指紋認証登録数	2,000 (オプション 5,000)
ID カード登録数	10,000
入室履歴保持数	100,000
複合認証モード	最大 20 通り
	顔、指紋、暗証番号、IC カード
通信	TCP/IP、RS232/485、USB
タイムゾーンスケジュール	最大 50 (休日設定併用可)
アンチ・パスマック機能	3 モード
マルチパーソンルール機能	2~5 人で設定可能
ウィーガン	入/出力
電源	DC12V 0.5A
動作温度	0~45℃
動作湿度	20~80%
寸法	210(H)×88(W)×85(D)
重量	0.49Kg
参考小売価格 (管理用ソフトウェア同梱)	オープン価格
保証期間	1 年間 (当社保証規定による)

ロックダイナミクス株式会社

〒101-0061 東京都千代田区三崎町 2-20-7

水道橋西口会館 605

TEL: 03-6380-8332 FAX: 03-6800-3307

e-mail: info@lock-dyna.com

website: http://www.lock-dyna.com

※このカタログの内容は 2016 年 3 月現在のものです。

仕様は予告なく変更することもあります。

※直射日光のあたらない場所に設置してください。

