

# スタンドアロンタイプ サーマルカメラ IDG1290

病院・軍隊・政府で使用される高性能カメラ。熱画像解像度は他を圧倒する 120×90。




- 温度感知世界最速 0.1 秒
- 体温異常アラート
- マスク非着用警告アラート
- 日本語対応

- 店舗・商業施設
- 飲食店・クラブ
- オフィス
- 病院・医院
- 映画館
- 美術館・博物館
- 市役所・公民館
- 会議室・貸会議室
- スポーツクラブ
- 学校・塾
- イベント会場
- ホテル・旅館
- 公共交通機関
- その他集客施設

0.7-1.2m  
temperature measurement  
distance  
<100ms  
temperature measurement speed

Thermal imaging  
accurate temperature  
measurement

Infrared intelligent temperature measurement  
Real-time voice alarm for  
abnormal body temperature detection

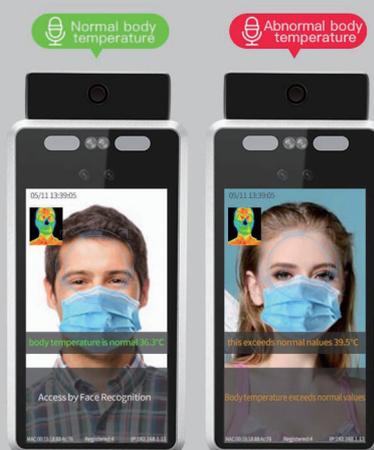

- 計測距離  
0.7～1.2m
- 誤差 ±0.2°C
- 画質：4K
- 熱画像解像度  
120\*90 の高精度  
他社標準：32\*32

画面に顔が入ると体温の計測が始まり胸元に緑色で温度が表示されます。

設定温度（例：37.5°C）を超える温度を測定すると「体温異常」と音声で警告されます。体温も赤色で表示されます。

マスク非着用警告設定では、マスク非装着を感知すると「マスクをしてください」と音声で警告されます。

顔を丸内に入れなくてもモニター内どこでも感知できる世界最速検知機能！

店舗・オフィス・病院・工場など少人数での入場場所に設置して体温を計測します。設置はスタンドに取り付けた IDG1290 を入り口に置いて電源を繋ぐだけで計測が開始される簡単設計。

顔認証リーダーとしても専用ソフトウェアと連携して使用できます。

（ソフトウェアのリリースは7月末）

ご購入後1年間の製品保証付き。（製品瑕疵の場合。使用上の誤りは不可）

【輸入代理店・製品保証】

〒286-0201

千葉県富里市日吉台 2-4-3 成田コリンズ1F

ロックダイナミクス株式会社

電話：0476-36-7537 FAX：0476-36-7538

## オプションスタンド

	32*30*9
	30*30*65
	30*30*115
	30*23*135